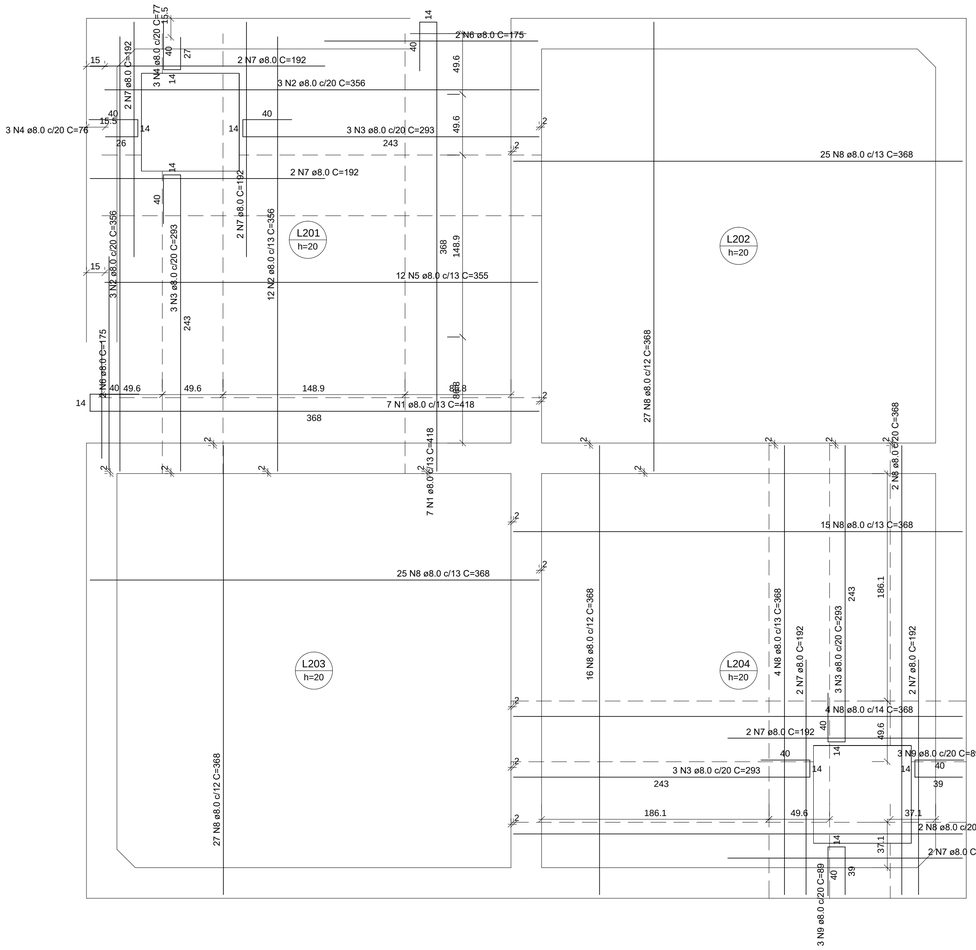

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (-40.0)

ESC.: 1:25

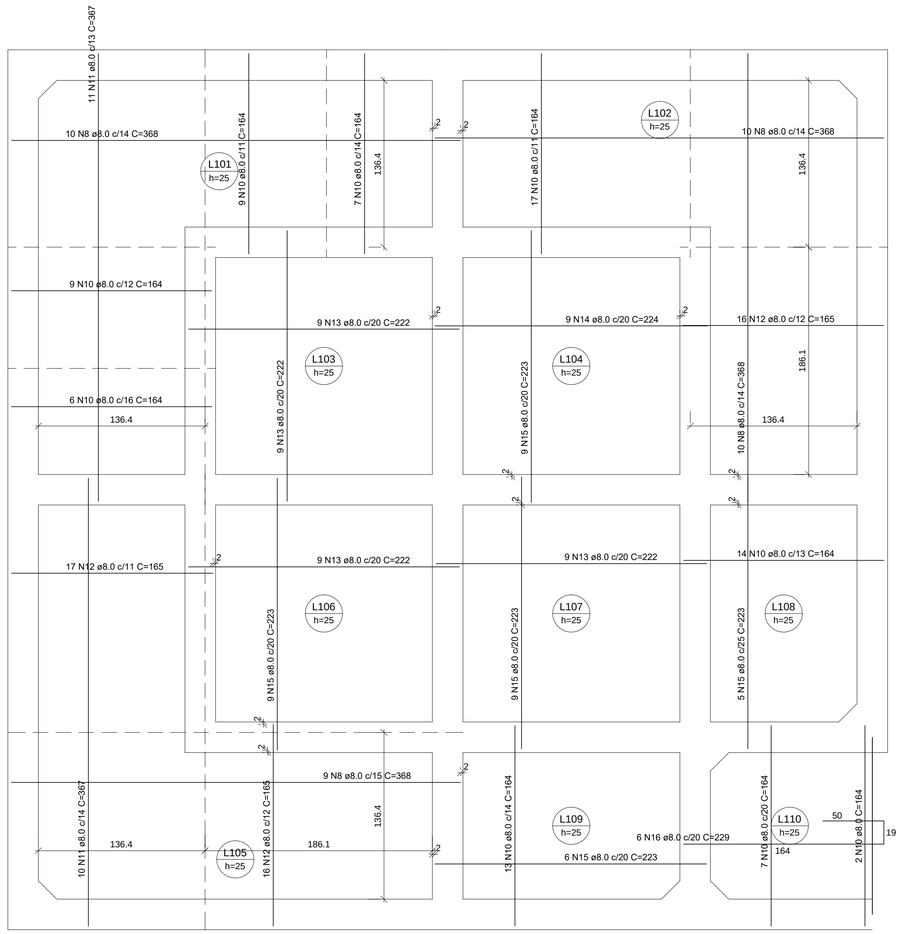

ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (-390.0)

ESC.: 1:25

RELAÇÃO DO AÇO

Positivos (-40.0) Positivos (-390.0)

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	14	418	5852
	2	8.0	18	356	6408
	3	8.0	12	293	3516
	4	8.0	6	77	462
	5	8.0	12	355	4260
	6	8.0	4	175	700
	7	8.0	16	192	3072
	8	8.0	186	368	68448
	9	8.0	6	89	534
	10	8.0	84	164	13776
	11	8.0	21	367	7707
	12	8.0	49	165	8085
	13	8.0	36	222	7992
	14	8.0	9	224	2016
	15	8.0	38	223	8474
	16	8.0	6	229	1374

RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	1426.7	563.6

PESO TOTAL (kg)	
CA50	563.6

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³
Área de forma = 0.00 m²

DETALHE DA ARMADURA DE BORDO LIVRE DA LAJE



DESCRIÇÃO DAS ARMADURAS DE LAJES NERVURADAS

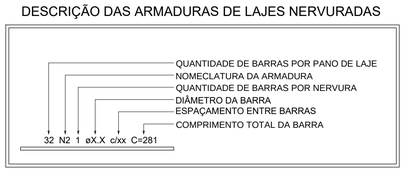

REPRESENTANTES:

--
GERENTE DE ENGENHARIA

DIRETORIA RESPONSÁVEL :

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

JEFFERSON ANTÔNIO MARÇAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 173.284/D

UNIDADE SESC VENDA NOVA

PROJETO
PROJ. ESTRUTURAL - CAIXA DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

ETAPA EXECUTIVO ARQUIVO
23_006001-00373-VEN-PE-DRG-0000-PJ-0000.dwg

CONTEÚDO
ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (-40.0)
ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES (-390.0)

FOLHA: 05/12

DATA: 15/01/2024

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.